

e.sybox mini³

ÚNICO EN SU GÉNERO



Evidentemente su apariencia es diferente respecto a cualquier otro grupo de presión, es pequeño y completamente integrado. Tras instalarlo y utilizarlo, te das cuenta que la diferencia real es el confort y sus prestaciones.

e.sybox mini³ utiliza la más avanzada tecnología DAB para conseguir una presión constante en base a las necesidades de la instalación, obteniendo una optimización del consumo energético.

Apto para su uso con agua potable, en instalaciones domésticas y aplicaciones de jardinería.

E.sybox mini³ asegura un trabajo con bajo nivel de ruido y del consumo energético.

Controlar la presión del agua en tu casa jamás ha sido tan fácil y silencioso.



e.sy^{app}



DESCARGA LA APP,
ENFOCA Y DESCUBRE
LA REALIDAD
AUMENTADA

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play



 **280 W**
 **2,7 Bar**
9 l/min

APLICACIONES



Apartamentos de hasta 3 plantas, 2 baños y 50m² de jardín.



CERTIFICADOS



APTO PARA BOMBEAR AGUA DE:



POZOS DE HASTA 8 m
DE PROFUNDIDAD



DEPÓSITOS RECUPERACIÓN
AGUA DE LLUVIA



DEPÓSITOS




AGUA DE RED
* donde esté permitido

VISTA GENERAL

PRESIÓN CONSTANTE


PARA EL MÁXIMO CONFORT

Gracias a la tecnología inverter, una vez configurada la presión deseada, e.sybox mini la mantiene constante en todas las tomas de agua.

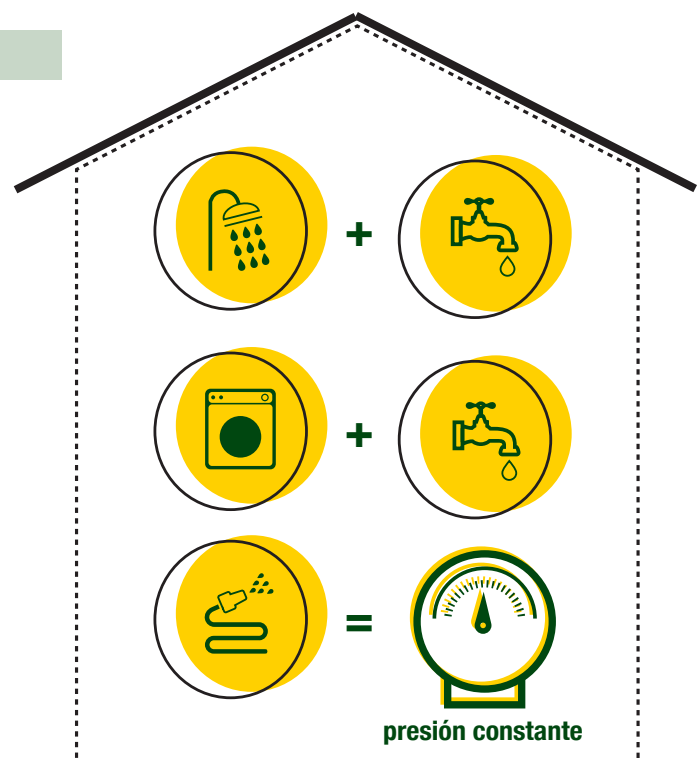

BAJO NIVEL SONORO

DISEÑADO PARA SU MAYOR CONFORT

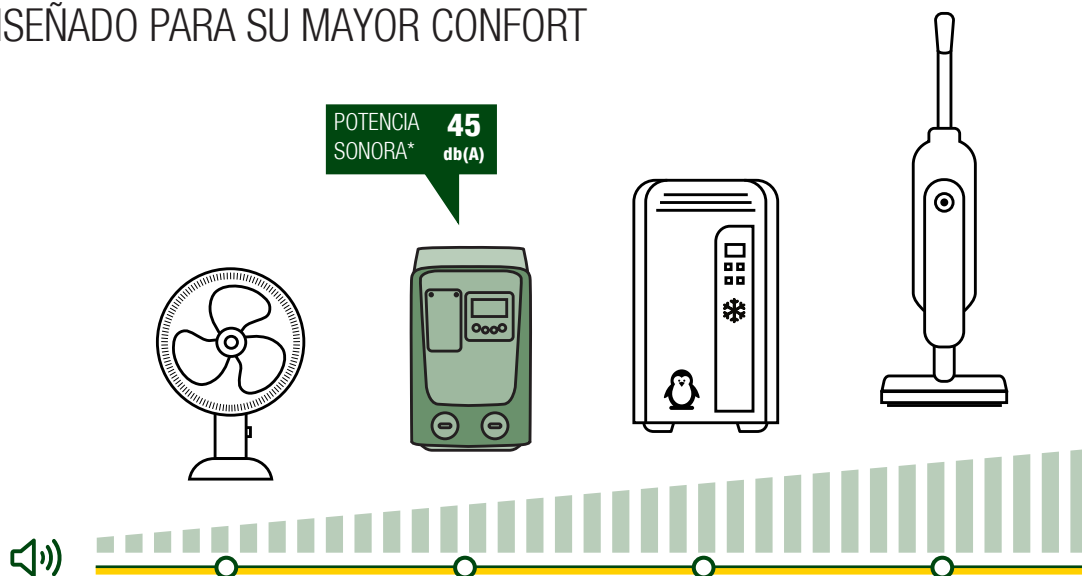

La especial refrigeración del motor mediante el agua, el inverter, la carcasa con características fonoabsorbentes y los pies anti-vibraciones hacen del e.sybox mini³ el segundo grupo de presión más silencioso, es solo superado por e.sybox.

*potencia sonora medida a 1 metro de distancia en campo libre

e.sybox mini³

VISTA GENERAL


AHORRO ENERGÉTICO

EN EL PRIMER PUESTO

Garantiza el confort de la presión constante (Set Point configurable de 1 a 5.5 bar) en el sistema y un ahorro importante en la factura eléctrica gracias a la tecnología inverter.



CAMPEÓN DEL AHORRO

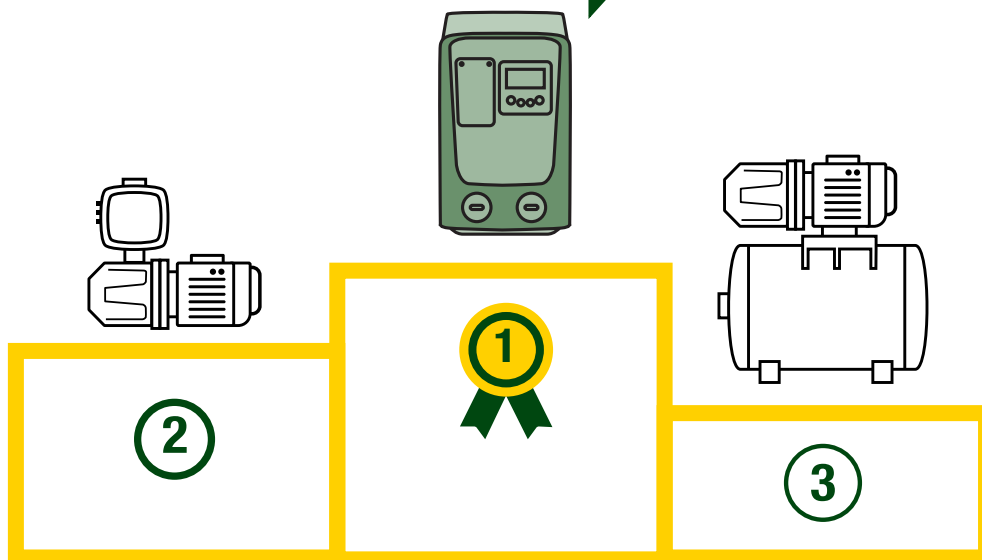


* respecto a un grupo de presión tradicional con uso medio.

MÍNIMAS DIMENSIONES

MÁXIMA COMPACTIBILIDAD

La nueva arquitectura de los componentes y el diseño ergonómico hacen del e.sybox mini³ un sistema tan compacto que puede instalarse en cualquier lugar, ¡incluso bajo el fregadero de la cocina!

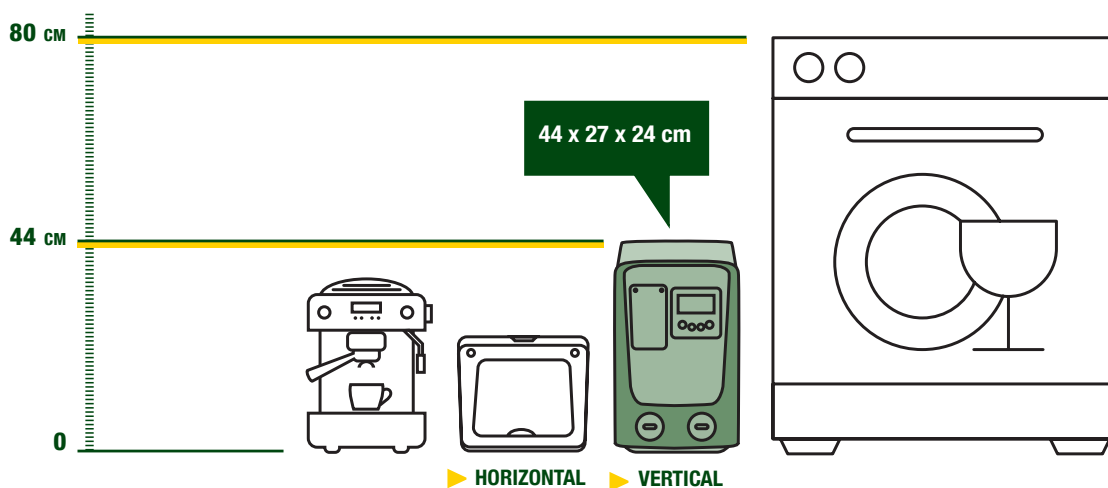


e.sybox mini

VISTA GENERAL

INTEGRADO

TODO EN 1

Una vez que las tuberías de impulsión y aspiración están conectadas, e.sybox mini³ no necesita ningún otro accesorio para su instalación y funcionamiento.

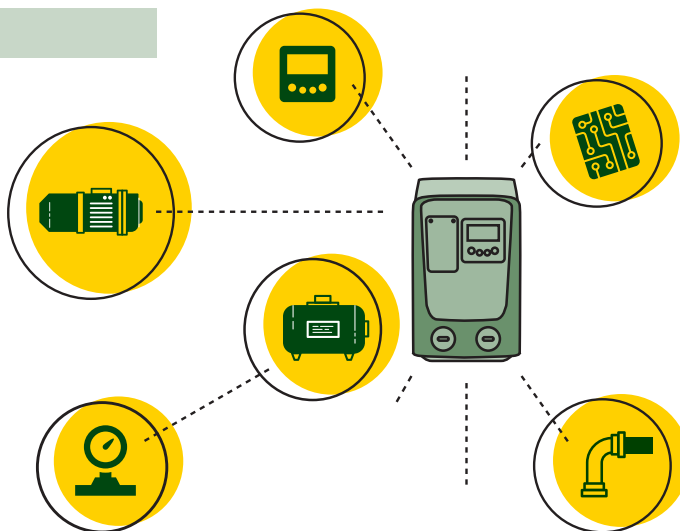

DISPLAY

FÁCIL REGULACIÓN

Pantalla LCD 70X40 de alta-resolución, orientable para facilitar su lectura en las diferentes instalaciones. Interfaz intuitiva que permite acceder a toda la información del sistema y personalizar la configuración de los parámetros principales según las características de la instalación.



INTERFAZ
INTUITIVA

SEGUIMIENTO DE
PARÁMETRIOS

ORIENTABLE

CONFIGURACIÓN
RÁPIDA



115 -127 V

P1 Max
800 W

Q Máx
80 l/min

H Máx
5,5 bar


Aspiración Máx
8 m

*Dimensiones (mm)
439x263x236


MÁXIMA VERSATILIDAD

4 POSICIONES DE INSTALACIÓN


Horizontal, vertical o en la pared, e.sybox mini³ puede instalarse prácticamente en cualquier lugar dentro o fuera de la casa.



► HORIZONTAL



► VERTICAL

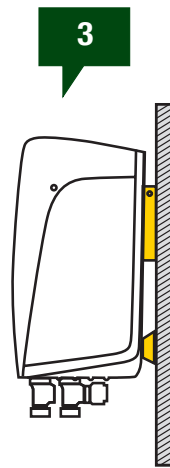

► EN PARED
con e.sywall



► EN EXTERIOR
con e.sycap


e.sybox mini

CARACTERÍSTICAS



MOTOR

El motor trifásico refrigerado por agua elimina el ruido generado por los ventiladores de refrigeración tradicionales.



INVERTER

Gracias a la tecnología inverter, e.sybox mini³ absorbe la energía imprescindible en función de las necesidades hidráulicas consiguiendo un importante ahorro energético.



VÁLVULA DE RETENCIÓN EN LA IMPULSIÓN

Fácilmente extraíble para efectuar las operaciones de mantenimiento rutinarias.



CONEXIONES - FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

Permite seleccionar qué salidas y entradas utilizar en función de las características de la instalación.




COMPARTIMENTO TÉCNICO

Fácil acceso a la válvula del vaso de expansión y a la válvula de retención permitiendo una limpieza y mantenimiento rápidos.




VASO DE EXPANSIÓN - 1 LT

5 años libre de mantenimiento garantizados.
Certificado para agua potable.



SENSORES DE FLUJO Y PRESIÓN

Transductor de presión electrónico y sensor de flujo integrados, situados en la impulsión.



PIES ANTI-VIBRACIONES

Garantizan una eficaz absorción de las vibraciones convirtiendo al e.sybox mini³ en un sistema aún más silencioso.



PROTECCIÓN ANTI-HIELO

